

# Crownlight 21th Century

## RLCR21-155-HP




## Daten

---

Artikelnummer	RLCR21-155-HP
Abmessungen	Ø 1.550 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB) 1-teilig
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
Farbe   Design	versch. Oberflächendesigns
Abstrahlung	zweiseitig nach oben und unten
Leuchtmittel	LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leistung	108 Watt
Leuchtenlichtstrom	12.960 Lumen
Farbwiedergabe (CRI)	>80, enge Farbtoleranz
LED-Lichtfarbe	(wahlweise) warmweiß 3.000K   neutralweiß 4.000K
LED-Treiber	zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Dimmbar	(wahlweise) nein   per DALI   per SmartControl via Casambi App
Einspeisung	230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)
Zuleitung	3m transparentes Kabel
Baldachin	Ø 270 mm, Höhe 50 mm
Abhängung	4 Seile á 3m - stufenlos einstellbar
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Gewicht	8 kg
Energieeffizienzklasse	A+



# Crownlight 21th Century RLCR21-155-HP

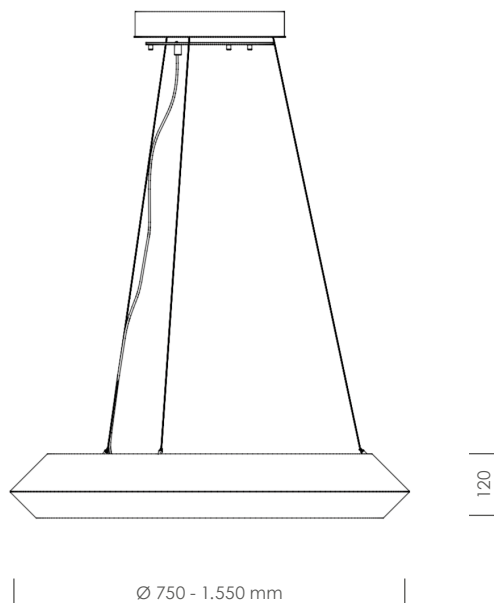

## LED-Lichttechnik

Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex

CRI50

Sonnenlicht  
CRI100



## Lichtcharakteristik

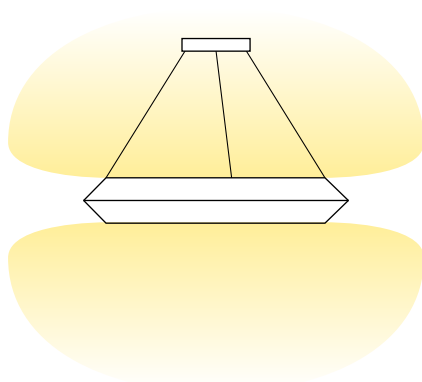

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

 IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

**IP20 SELV**  EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc\_to\_EN\_50172, Acc\_to\_EN\_60598\_2\_22