

# LED-Ringleuchten SLIM DOWN

## RLD100Q86




## Daten

---

Artikelnummer	RLD100Q86
Abmessungen	Ø 1.000mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB) 1-teilig
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
Farbe   Design	versch. Oberflächendesigns
Abstrahlung	einseitig, nach unten
Leuchtmittel	LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leistung	49 Watt
Leuchtenlichtstrom	3.290 Lumen
Farbwiedergabe (CRI)	>80, enge Farbtoleranz (Mac Adam 4)
LED-Lichtfarbe	(wahlweise) warmweiß 3.000K   neutralweiß 4.000K
LED-Treiber	zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Dimmbar	(wahlweise) nein   per DALI   per SmartControl via Casambi App
Einspeisung	230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)
Zuleitung	3m transparentes Kabel
Baldachin	Ø 270 mm, Höhe 50 mm
Abhängung	3 Seile á 3m mit Deckenhalter & Gripper - stufenlos einstellbar
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Gewicht	3,0 kg
Energieeffizienzklasse	A



# LED-Ringleuchten SLIM DOWN RLD100Q86

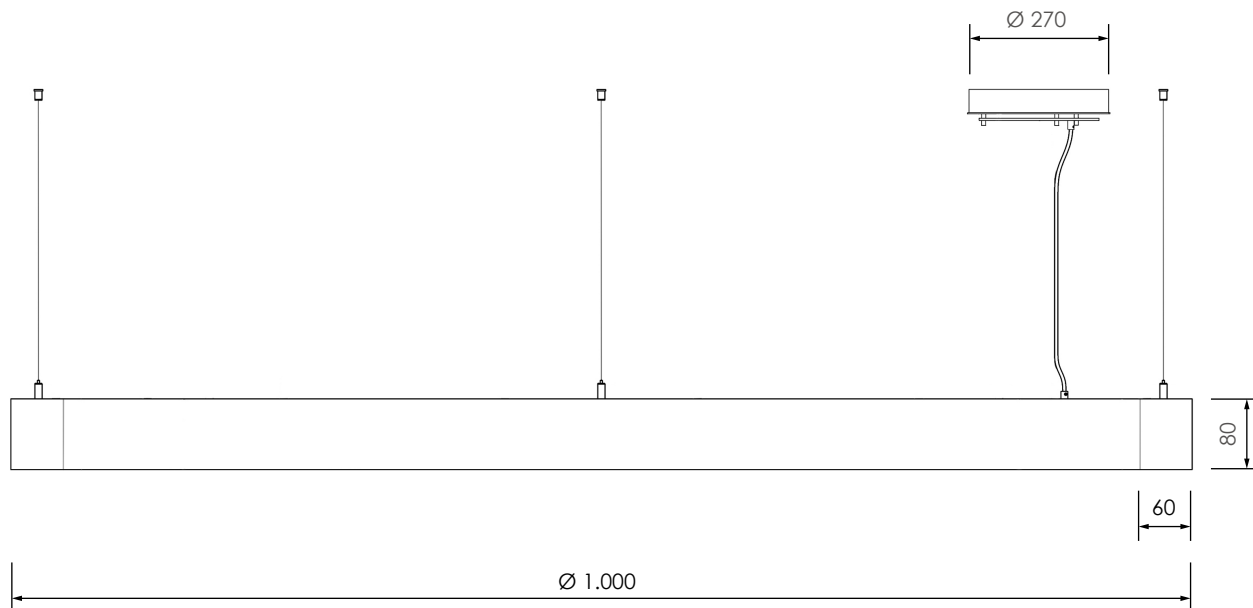

## LED-Lichttechnik

Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex

CRI50


Sonnenlicht  
CRI100



## Lichtcharakteristik

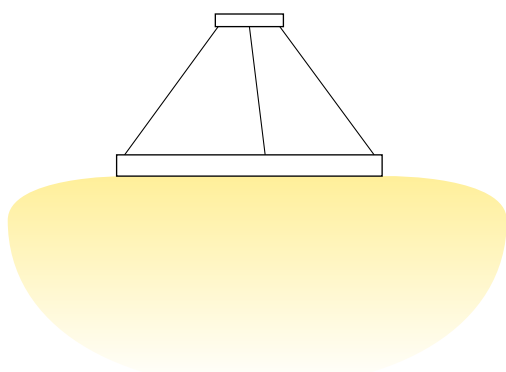

## Optionale Abhängung

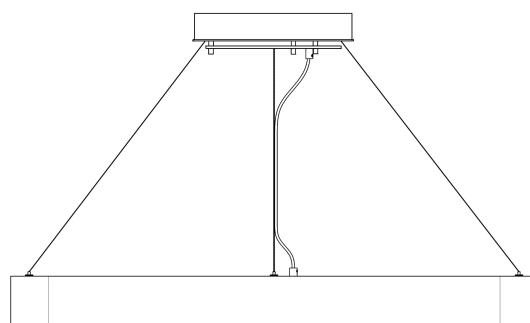

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

 IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

**IP20 SELV**  EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc\_to\_EN\_50172, Acc\_to\_EN\_60598\_2\_22