

# LED-Stoffringleuchte

## SRL102Q108



## Daten


---

Artikelnummer	SRL102Q108
Abmessungen	Ø 1.020mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB) 1-teilig
Material	Kunststoff (B1), Chintz , Chintz B1, Andor B1, PMMA, PVC
Farbe	versch. Farben
Abstrahlung	270°, nach unten und seitlich
Leuchtmittel	LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leistung	59 Watt
Leuchtenlichtstrom	5.270 Lumen
Farbwiedergabe (CRI)	>80, enge Farbtoleranz (Mac Adam 4)
LED-Lichtfarbe	(wahlweise) warmweiß 3.000K   neutralweiß 4.000K
LED-Treiber	zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Dimmbar	(wahlweise) nein   per DALI   per SmartControl via Casambi App
Einspeisung	230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)
Zuleitung	3m transparentes Kabel
Baldachin	Ø 270 mm, Höhe 50 mm
Abhängung	3 Seile á 3m mit Deckenhalter & Gripper - stufenlos einstellbar
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Gewicht	2,9 kg
Energieeffizienzklasse	A+



# LED-Stoffringleuchte

## SRL102Q108

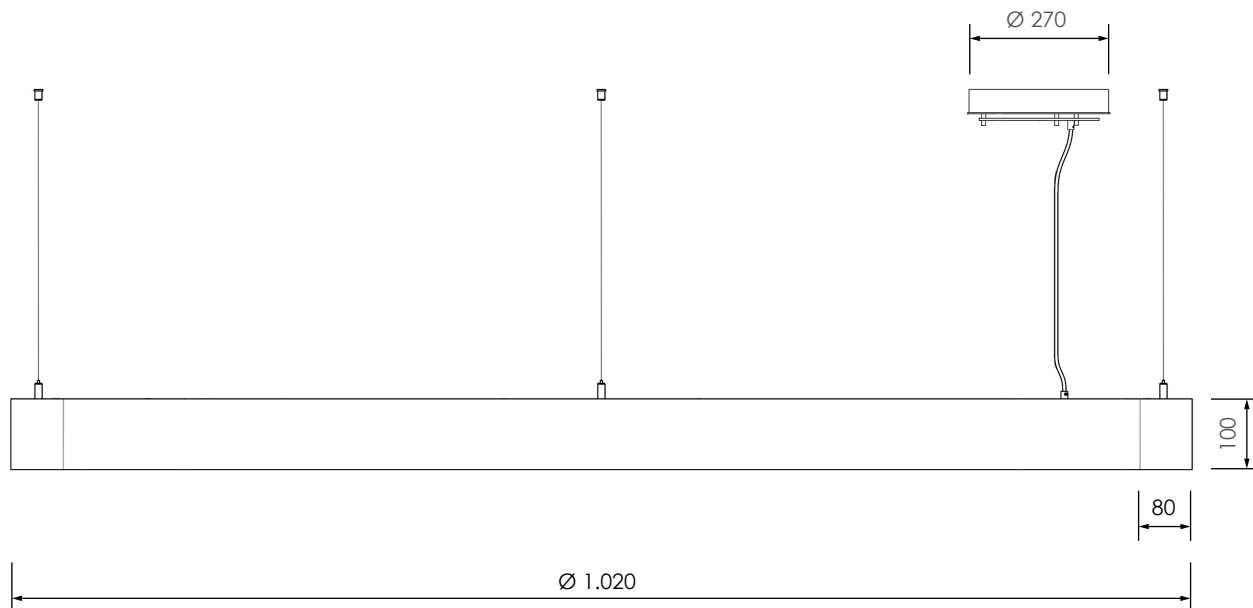

### LED-Lichttechnik


Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex



### Lichtcharakteristik

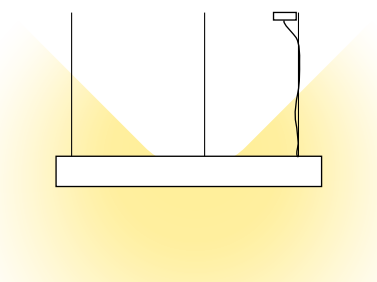

### Optionale Abhängung

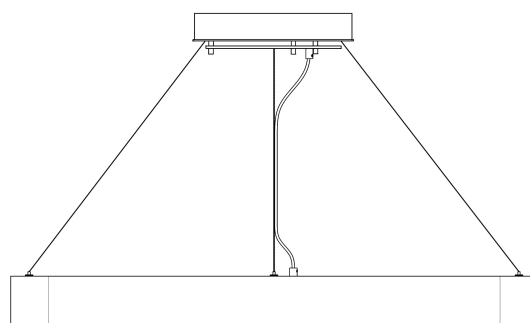

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

 IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

**IP20 SELV**  EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc\_to\_EN\_50172, Acc\_to\_EN\_60598\_2\_22