

LED-Stoffringleuchte

SRL70Q108




Daten

| | |
|------------------------|--|
| Artikelnummer | SRL70Q108 |
| Abmessungen | Ø 700mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB) 1-teilig |
| Material | Kunststoff (B1), Chintz , Chintz B1, Andor B1, PMMA, PVC |
| Farbe | versch. Farben |
| Abstrahlung | 270°, nach unten und seitlich |
| Leuchtmittel | LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden |
| Leistung | 39 Watt |
| Leuchtenlichtstrom | 3.470 Lumen |
| Farbwiedergabe (CRI) | >80, enge Farbtoleranz (Mac Adam 4) |
| LED-Lichtfarbe | (wahlweise) warmweiß 3.000K neutralweiß 4.000K |
| LED-Treiber | zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden |
| Dimmbar | (wahlweise) nein per DALI per SmartControl via Casambi App |
| Einspeisung | 230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar) |
| Zuleitung | 3m transparentes Kabel |
| Baldachin | Ø 270 mm, Höhe 50 mm |
| Abhängung | 3 Seile á 3m mit Deckenhalter & Gripper - stufenlos einstellbar |
| Schutzklasse | 2 |
| Schutzart | IP20 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Energieeffizienzklasse | A+ |



LED-Stoffringleuchte SRL70Q108

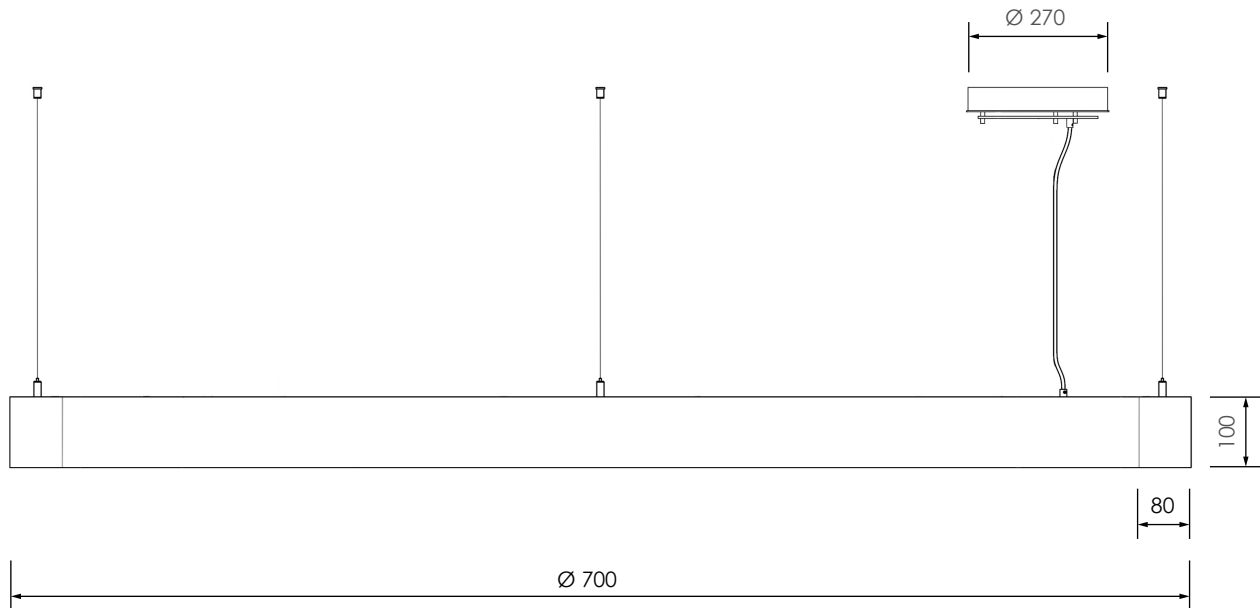

LED-Lichttechnik


Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex



Lichtcharakteristik

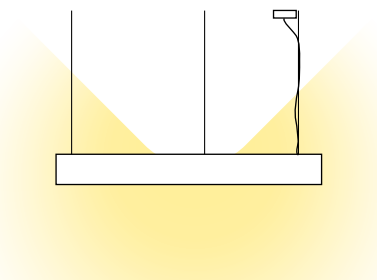

Optionale Abhängung

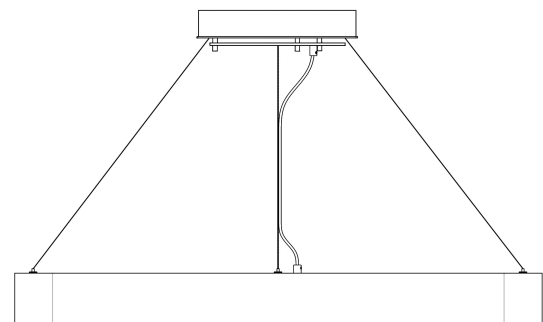

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

 IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

IP20 SELV  EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22